


Montageanleitung

10. Aluminiumprofil U oder Z mit Lichtkanal


Variante 1: Aluminiumprofil U mit Lichtkanal

Das Aluminiumprofil U mit Lichtkanal ist die Allroundlösung zur indirekten Beleuchtung von Treppenstufen. Die Abmaße im Profilschnitt sind bis auf den Lichtkanal identisch mit denen des Standard Aluminiumprofil U. Bis zu 39 mm kann die alte Trittstufe hervorstehen.


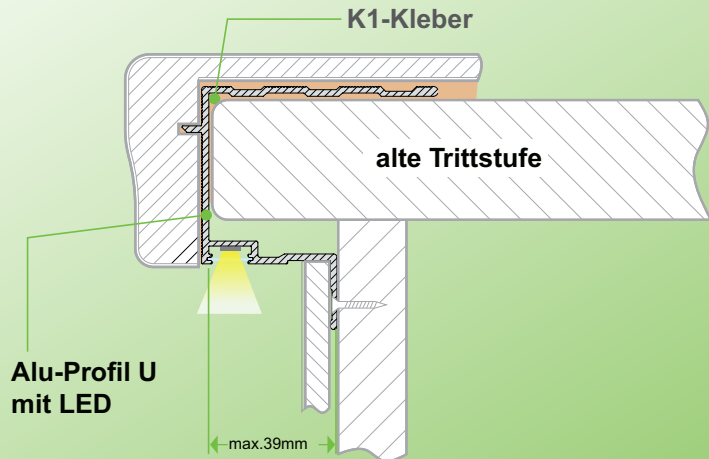


Variante 2: Aluminiumprofil Z mit Lichtkanal

Die Verwendung des Aluminium U ist bei dieser Variante nicht erforderlich. Das neue Aluminium Z mit integriertem Lichtkanal wird direkt an die alte Trittstufe angeklebt bzw. angeschraubt und danach wird das neue Stufenelement angebracht. Die alte Trittstufe erfordert einen minimalen Überhang von 17mm.

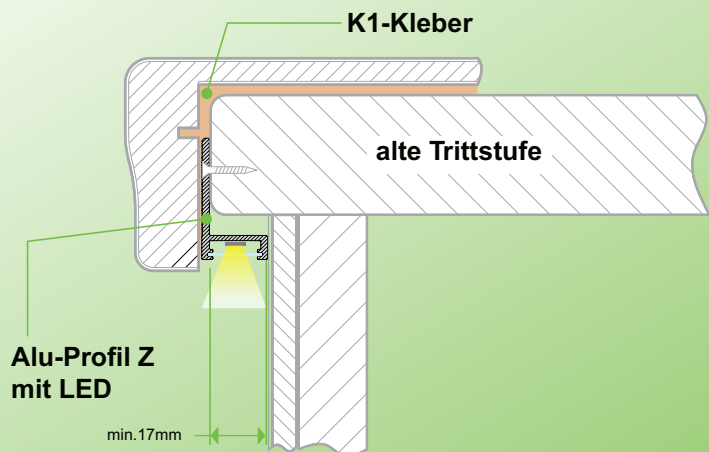

Überhang der Trittstufe zu gering

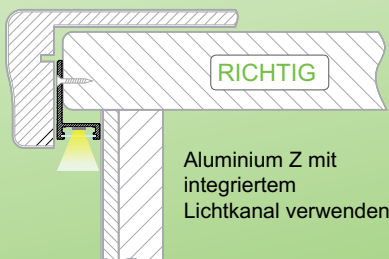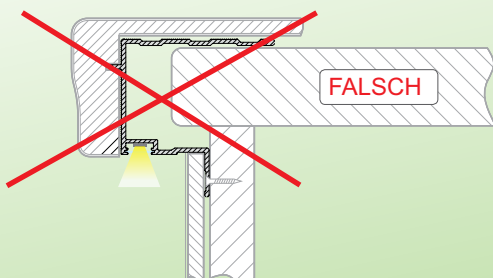

Abstand zur Wange zu gering

